




КАТАЛОГ

Автоматика для ворот и аксессуары

21/22

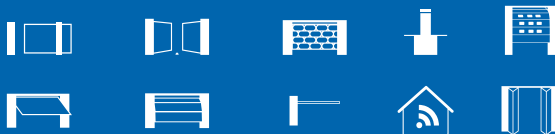

deasystem.ru



Электропривод 230V а.с. с блоком управления и концевиками

код.	Art.					характеристика
614110	403E	400 kg	•	212E		- Регулировка усилия - Функция автоматического закрывания
615150	803E	800 kg	•	212E		
614140	6NET	600 kg	•	NET230	•	- Регулировка скорости - Функция замедления - Режим «калитка» - Возможность настройки более 90 параметров - Энкодер

NET24N Электропривод 24 V d.c. с блоком управления и концевиками

код.	Art.					характеристика
614754	3/24E/F		300 kg	•	NET324	- Регулировка скорости - Функция замедления - Режим «калитка» - Возможность настройки более 90 параметров - Система защиты от прижатия - Высокоскоростные версии в моделях BOOST - Возможность установки батареи резервного питания, кроме LIVI 3/24E/F
614750	6/24NET/F		600 kg	•	NET24	
614751	6/24NET/ F-BOOST (16m/min)		600 kg	•	NET24	
614752	6/24NET/M		600 kg	•	NET24	
615850	9/24NET/F		900 kg	•	NET24	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	403E-6NET	803E	6/24NET/F-M	6/24NET/F-BOOST	3/24E/F	9/24NET/F
Напряжение питания (V)	230V AC ~ ±10% (50/60 Hz)	230V AC ~ ±10% (50/60 Hz)	24DC	24DC	24DC	24DC
Потребляемая мощность (W)	320	450	80	80	55	110
Сила тяги (N)	340	490	210	240	140	260
Циклов в час *	18	11	22	22	8	18
Циклов в сутки *	60	40	60	60	60	40
Конденсатор (µF)	8	12,5	\	\	\	\
Рабочая температура (°C)	-25 ÷ 50	-25 ÷ 50	-25 ÷ 50	-25 ÷ 50	-25 ÷ 50	-25 ÷ 50
Тепловая защита (°C)	140	160	\	\	\	\
Скорость (m/min)	10	10	10	16	14	10
Вес привода (Kg)	11	12,5	12	12	11,5	12
Степень защиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

REV

Автоматика для откатных ворот



NET230N Электропривод 230V а.с. с блоком управления и концевиками

код.	Art.	EN	IPX4	gears	DEA	EN 12453 EN 12454 EN 12455	характеристика
616000	REV220	EN 12453 EN 12454 EN 12455	1400 kg	••	NET230N	•	- Регулировка скорости - Функция замедления - Режим «калитка» - Возможность настройки более 90 параметров - Энкодер

GULLIVER

Автоматика для откатных ворот



NET230N Электропривод 230V а.с. с блоком управления и концевиками

код.	Art.	EN	IPX4	gears	DEA	EN 12453 EN 12454 EN 12455	характеристика
613300	18NET	EN 12453 EN 12454 EN 12455	2100 kg	•••	NET230N	•	- Регулировка скорости - Функция замедления - Режим «калитка» - Возможность настройки более 90 параметров - Энкодер

400RR Электропривод 400V а.с. с блоком, концевиками

код.	Art.	EN	IPX4	gears	DEA	EN 12453 EN 12454 EN 12455	характеристика
613215	25RRTF	EN 12453 EN 12454 EN 12455	2500 kg	•••	400RR	•	- Нереверсивный - Датчик обнаружения препятствий - Регулировка скорости на открытие и закрытие - Энкодер • Антиинерция при торможении

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	REV220
Напряжение питания (V)	230V AC ~ ±10% (50/60 Hz)
Потребляемая мощность (W)	500
Сила тяги (N)	900
Циклов в час	27 масса до 1000 kg 22 масса до 1400 kg (проезд до 8 м.)
Циклов в сутки	270 масса до 1000Kg 220 масса до 1400Kg (проезд до 8 м.)
Конденсатор (µF)	14
Рабочая температура (°C)	-25 ÷ 50
Тепловая защита (°C)	150
Скорость (m/min)	10
Вес привода (Kg)	18
Степень защиты	IPX4

18NET	25RRTF
230V AC ~ ±10% (50/60 Hz)	400V AC ~ ±10% (50/60 Hz)
560	1200
875	1650
15 (проезд до 12 м.)	17 (проезд до 14 м.)
240	280
30	\
-25 ÷ 50	-25 ÷ 50
140	\
10	10
30	30
IPX4	

MAC/STING

Электромеханический привод
для распашных ворот



NET230N Электроприводы 230V а.с.
с механическими упорами

КОД.	Art.		
625010	MAC	•	334 мм




NET24N Электроприводы 24V d.c. с
механическими упорами

КОД.	Art.		
625040	MAC/24	••	334 мм
625051	STING/24	••	334 мм



СХЕМА РАБОТЫ



LOOK

Электромеханический привод
для распашных ворот




NET24N Электроприводы 24V d.c.
с концевиками

КОД.	Art.		
627111	372/SC	••	320 мм
627131	374/SC	••	520 мм



СХЕМА РАБОТЫ



■ = модель 372 ■ = модель 374

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	MAC	MAC/24 - STING/24	LOOK 372	LOOK 374
Напряжение питания (V)	230V AC ~ ±10% (50/60 Hz)	24 DC	24 DC	24 DC
Потребляемая мощность (W)	300	60	60	60
Сила тяги (N)	1650	1000	1000	1000
Циклов в час	22	40	40	40
Циклов в сутки	90	90	110	110
Конденсатор (µF)	8	/	/	/
Рабочая температура (°C)	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50
Тепловая защита (°C)	150	/	/	/
Время открытия 90° (s)	16	16	14	14
Вес привода (Kg)	8,8	8,8	9	9
Степень защиты	IPX 24	IPX 24	IPX 24	IPX 24

OLI

Гидравлический привод для распашных ворот




NET230N Электроприводы 230V а.с.

код.	Art.			характеристика
624060	603L	...	STROKE 270 mm	Блокировка в открытом и закрытом состоянии, створка до 2,5 м



GEKO

Электромеханический привод для распашных ворот



NET24N Электроприводы 24V d.c. с блоком управления и энкодером

код.	Art.				
628010	GEKO/2		.	.	NET24N




LIVI 502

Электромеханический привод для распашных ворот



NET230N Электроприводы 230V а.с. с концевиками

код.	Art.			характеристика
623140	502L	.		Длина створки до 4,5 м



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	603L	GEKO/2	502L
Напряжение питания (V)	230V AC ~ ±10% (50/60 Hz)	24 DC	230V AC ~ ±10% (50/60 Hz)
Потребляемая мощность (W)	170	80	300
Сила срагивания (N)	3200	180	260
Сила тяги (N)	2600	---	---
Циклов в час	50	20	22
Циклов в сутки	400	60	110
Конденсатор (µF)	8	---	8
Рабочая температура (°C)	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50
Тепловая защита (°C)	130	---	150
Время открытия 90° (s)	30	16	18
Вес привода (Kg)	11,4	12	13,5
Степень защиты	IP 55	IP44	IP44

SPACE ^{NEW}

Электромеханический привод для секционных ворот

Электропривод 24V d.c. со встроенным блоком управления и энкодером



код.	Art.	EN	kg			характеристика
636007	SPACE	EN 12453 EN 12445	60 kg	•	NET724N	- Привод с 2-х канальным энкодером - Встроенный блок управления с радиокарткой на 100 пультов - 3-х шаговое программирование - Быстрое соединение мотора с рейкой - Одновременная настройка хода и усилия - Процедура безопасного программирования - Для ворот до 10 м² (до 16 м² - модель SPACE/XL, SPACE/XXL) - Высота ворот до 2,6 м с возможностью увеличения
636015	SPACE/XL	EN 12453 EN 12445	120 kg	•	NET724XL	
636016	SPACE/XXL	EN 12453 EN 12445	120 kg	••	NET724XL	

ADVANCE

Электромеханический привод для секционных ворот

Электропривод 24V d.c. с внешним блоком управления и концевиками



код.	Art.	EN	kg			характеристика
636052	ADVANCE	EN 12453 EN 12445	60 kg	•	NET724N	- Привод с 2-х канальным энкодером - Отдельный блок управления в боксе, программирование через дисплей, кнопки открыть/закрыть. LED подсветка - Встроенная радиокарта на 100 пультов - 3-х шаговое программирование - Быстрое соединение мотора с рейкой - Одновременная настройка хода и усилия - Процедура безопасного программирования - Для ворот до 10 м² (до 16 м² - модель ADVANCE/XL) - Высота ворот до 2,7 м с возможностью увеличения
636061	ADVANCE/XL	EN 12453 EN 12445	120 kg	•	NET724N/XL	

TEO

Электромеханический привод для секционных ворот

Электропривод 24V d.c. со встроенным блоком управления и энкодером



код.	Art.	EN	kg			характеристика
636021	700	EN 12453 EN 12445	100 kg	•		- Датчик давления - Кнопка открытия.закрытия на корпусе - Для ворот до 9 м² - Энкодер - Высота ворот до 2,5 м с возможностью увеличения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	SPACE	SPACE/XL	SPACE/XXL	ADVANCE	ADVANCE/XL	700
Напряжение питания (V)	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Потребляемая мощность (W)	100	180	230	100	180	100
Сила тяги (N)	600	1200	1200	600	1200	1000
Циклов в час	20	25	35	20	25	15
Циклов в сутки	60	75	150	60	75	35
Рабочая температура (°C)	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50	-25 ÷ +50
Скорость (cm/s)	17	16	13	17	16	15
Вес привода (Kg)	5	5	6	4	4	4
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IPX0	IPX0	IP30

LATO

**Электромеханический привод
навального типа для секционных ворот**



NET230N Электропривод 230V а.с. с блоком управления, концевиками и энкодером

код.	Art.	EN	gears	EN CODER	Ø	характеристика
637050	LATO220NET	EN 12453 EN 12445	••	NET230N	Вал 25,4 мм	• Датчик давления • Для ворот до 17 м ² • Система мгновенной разблокировки • Возможность настройки более 90 параметров • Энкодер
637051	LATO220NET/C		••	NET230N	Вал 25,4 мм	• Датчик давления • Для ворот до 17 м ² • Система мгновенной разблокировки + цепной редуктор • Возможность настройки более 90 параметров • Энкодер

Без блока управления

код.	Art.	gears	EN CODER	Ø	характеристика
637001	LATO220/EN*	••	•	Вал 25,4 мм	• Датчик давления • Для ворот до 17 м ² • Система мгновенной разблокировки • Энкодер
637011	LATO220/CEN*	••	•	Вал 25,4 мм	• Датчик давления • Для ворот до 17 м ² • Система мгновенной разблокировки + цепной редуктор • Энкодер

* Возможность подключения замкового выключателя или двухпозиционной кнопки

400RR Электропривод 400V а.с. без блока управления, с концевиками и энкодером

код.	Art.	gears	EN CODER	Ø	характеристика
637031	LATO400EN	••	•	Вал 25,4 мм	• Датчик давления • Для ворот до 23 м ² • Система мгновенной разблокировки • Энкодер
637041	LATO400CEN	••	•	Вал 25,4 мм	• Датчик давления • Для ворот до 23 м ² • Система мгновенной разблокировки + цепной редуктор • Энкодер

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	220NET-220/EN-220/CEN-220NET/C	400EN-400CEN
Напряжение питания (V)	230 AC ~ ±10% (50/60 Hz)	400 AC ~ ±10% (50/60 Hz)
Потребляемая мощность (W)	500	900
Максимальный крутящий момент (Nm)	62	104
Циклов в час	14	35
Циклов в сутки	180	240
Конденсатор (µF)	18	/
Рабочая температура (°C)	-25 ÷ 40	-25 ÷ 40
Тепловая защита (°C)	150	140
Скорость вращения (об/мин)	22,4	22,4
Вес привода (Kg)	12	13
Степень защиты	IP40	IP40

PASS

Электромеханический шлагбаум



NET24N Шлагбаум 24V д.с. с блоком управления и энкодером

код.	Art.	EN			DEA	EN CODER	характеристика
644022	PASS24NET/VR	EN 12453 EN 12445	4 м быстрый	..	NET24N	•	- Энкодер - Регулировка скорости - Замедление в конечных положениях - Система обнаружения препятствий - Возможность настройки более 90 параметров

STOP

Электромеханический шлагбаум



NET230N Шлагбаум 230V а.с. с блоком управления и энкодером

код.	Art.	EN			DEA	EN CODER	характеристика
645031	STOPNET/L	EN 12453 EN 12445	6 и 8 м медленный	..	NET230N	•	- Энкодер - Регулировка скорости - Замедление в конечных положениях - Система обнаружения препятствий - Возможность настройки более 90 параметров

NET24N Шлагбаум 24V д.с. с блоком управления и энкодером

код.	Art.	EN			DEA	EN CODER	характеристика
645021	STOP24NET/L	EN 12453 EN 12445	6 и 8 м медленный	...	NET24N	•	- Энкодер - Регулировка скорости - Замедление в конечных положениях - Система обнаружения препятствий - Возможность настройки более 90 параметров

Корпус из нерж. стали - по запросу.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	PASS24NET/VR	STOPNET/L	STOP24NET/L
Длина стрелы (m)	4	6 и 8	6 и 8
Напряжение питания (V)	24V DC	230V AC $\pm 10\%$ (50/60 Hz)	24V DC
Потребляемая мощность (W)	105	500	120
Циклов в час	240	150	250
Циклов в сутки	800	800	2000
Конденсатор (μF)	/	18	/
Рабочая температура ($^{\circ}C$)	-25 + 50	-25 + 50	-25 + 50
Тепловая защита ($^{\circ}C$)	/	150	/
Время открытия 90° (s)	2,8	6,5	5,3
Вес тумбы (Kg)	41	81	79
Степень защиты	IP24	IP24	IP24



NETLINK ^{NEW}

легкая настройка, умное управление

NETLINK это новая технология DEA которая позволяет вам управлять вашими настройками со смартфона, более легким и интуитивно понятным способом.

Для использования NETLINK вам необходимо подключить NET-NODE к блоку управления и запустить приложение DEAINSTALLER.

NET-NODE - модуль для быстрой и легкой настройки блоков управления серии NET, при помощи технологии bluetooth.

- Контроль и тестирование всех подключенных аксессуаров
- Легкое управление параметрами со смартфона, при помощи приложения DEAINSTALLER
- Управление пультами (добавление, присвоение имени, выборочное удаление, изменение системы кодирования)

NET-NODE

код.	Art.
677640	NET-NODE



NET-BOX - модуль для профессиональной настройки работы пультов ДУ и блоков управления серии NET, при помощи подключения LAN.

NET-BOX

код.	Art.	NEW
679112	NET-BOX	

- Изменение серийных номеров пультов и настройка параметров их работы
- Вы можете быстро настроить параметры блока управления серии NET благодаря удобному и простому интерфейсу
- Добавление новых пультов (массово) в память блока управления



NET-COM - модуль для дистанционного мониторинга и настройки блоков управления серии NET, через сеть Internet.

NET-COM

код.	Art.	NEW
679117	NET-COM	

- Встроенный приемник радиоконанд на 1500 пультов ДУ (двухканальный и с двумя входами)
- Одновременное управление сразу двумя блоками управления серии NET
- Подключение к интернету при помощи GSM 2G соединения (требуется установка SIM-карты)
- Выполнение автоматических команд по расписанию
- Настройка временных интервалов работы пультов ДУ
- Дистанционное управление автоматикой через интернет, при помощи приложения DEAUuser



NET230N

Универсальный блок управления с LED дисплеем.
Применяется для 1 или 2 приводов на 230 V с/без энкодера.



код.	Art.	характеристика
677610	NET230N/C	Блок управления в боксе. Универсальный (откатные, распашные, шлагбаумы), с автоматической загрузкой всех параметров автоматики, автоматическим программированием всех входов/выходов и вариантов оптимальной работы привода. Возможность настройки более 90 рабочих параметров, таких как сила, скорость и продолжительность замедления, настройка фотозлементов. Возможность самостоятельной настройкой типа работы каждого входа. Встроенная радиокарта 433 МГц (Rolling код, DART код или фиксированный) с памятью до 100 пультов. Совместим с NET-NODE.
677600	NET230N	Блок управления без бокса



NET24N

Универсальный блок управления с LED дисплеем.
Применяется для 1 или 2 приводов на 24 V с/без энкодера.



код.	Art.	характеристика
678261	NET24N/C	Блок управления в боксе. Универсальный (откатные, распашные, шлагбаумы), с автоматической загрузкой всех параметров автоматики, автоматическим программированием всех входов/выходов и вариантов оптимальной работы привода. Возможность настройки более 90 рабочих параметров, таких как сила, скорость и продолжительность замедления, настройка фотозлементов. Возможность самостоятельной настройкой типа работы каждого входа. Встроенная радиокарта 433 МГц (Rolling код, DART код или фиксированный) с памятью до 100 пультов. Совместим с NET-NODE.
678251	NET24N	Блок управления без бокса.



код.	Art.	характеристика
677140	400RR/C	Блок управления (с боксом 100G) программирование ворот через LED дисплей отдельные три фазы, 400 В или 230 В, Встроенная радиокарта 433 МГц (DART код, Rolling код или фиксированный). Регулировка скорости и замедления хода ворот, автоматическое закрытие.
677130	400RR	Блок управления без бокса



код.	Art.	характеристика
677120	212E/C	Блок управления (с боксом 100G) применяется для 1 или 2 приводов 230 V Встроенная радиокарта 433 МГц, программирование силы срагивания, рабочего времени ворот, контролируемые входы для внешних устройств безопасности.
677110	212E	Блок управления без бокса



код.	Art.	характеристика
678271	NET724N	Блок управления для электроприводов ADVANCE И SPACE (без бокса, только плата)
678281	NET724N/XL	Блок управления для электроприводов ADVANCE/XL, SPACE/L, SPACE/XL и SPACE/XXL (без бокса, только плата)



код.	Art.	характеристика
677620	NET-EXPANSION	Плата расширения для блоков серии NET. Дополнительно 6 входов - 8 выходов. В плате управления NET могут быть активированы новые функции, в том числе: аналоговые или резистивные входы, управление светофором, контакт аварийной сигнализации с автоматическим закрытием при сбое питания, сигнальная лампа открывания ворот с переменной частотой при открытии / закрытии (кабель 300mm + распорки). Совместимы с блоками управления серии NET
677622	NET-EXPANSION MINI	Мини плата расширения, 4 входа и 1 NC-NO выход. Поддержка только плат NET24N и NET230N.



код.	Art.					характеристика
651000	ROCK	...	275 мм	700 мм	6 мм	- Оцинкованный корпус - Станина с ручной аварийной разблокировкой - LED подсветка - Магнитные концевики - Светоотражающая полоса - Зуммер
651001	ROCK/CABLE	...	275 мм	700 мм	6 мм	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ROCK	ROCK/CABLE
Привод		Гидравлический	
Высота		700 мм	
Диаметр		275 мм	
Материал		Сталь Fe 360	
Обработка		Катафорез и полиэфирная порошковая окраска, черный	
Время подъема		6 сек	
Время опускания		5 сек	
Время быстрого опускания		1,5 сек	
Применение		Интенсивное	
Светоотражающая полоса		50 мм	
Аварийное ручное управление		Гидравлическая разблокировка	
Сопротивление удару		40 KJ	
Сопротивление столкновению		200 KJ	
Кабельное подключение		/	15 m 7Gx1 + 8x0,5 экранирован
Рабочая температура (°C)		-15 -50 -25 -50 с подогревом	
Обнаружение препятствий		Регулируемый выключатель давления	
Вес		130 kg	
Гидравлический насос		Питание 230V±10% 50/60 Hz	
Потребляемая мощность		400 W	
Степень защиты		IP 67	
Конденсатор		18 uf	
Тепловая защита		130°	

Комплекты аккумуляторов



код.	Art.
629290	BAT
Комплект аккумуляторов для 24V приводов, состоит из двух батарей 12V - 1,2Ah, кабели в комплекте	

код.	Art.
649200	BAT PASS/STOP
Комплект из двух батарей. Применяется для шлагбаумов серии PASS/STOP, состоит из двух батарей 4,5 Ah с монтажными кронштейнами и кабелем	

код.	Art.
629291	BAT LVI 3-6-9/24
Комплект аккумуляторных батарей для приводов LVI/N 24V, состоит из двух батарей 12V - 1,2Ah, в комплекте с монтажными кабелями и крепежной пластиной	

код.	Art.
639590	BAT ADV
Комплект аккумуляторных батарей. Применяется для приводов серии ADVANCE	

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ



GT12

GT14

код.	Art.	Питание	Частота	Дальность	Кодирование	Каналы
672635	GT12	12V	433,92 MHz	250-300 м*	HCS Rolling code Dip-Switch DART-code**	2
672645	GT14	12V	433,92 MHz	250-300 м*	HCS Rolling code Dip-Switch DART-code**	4

* на открытой местности

** настраиваемый



GT12N

GT14N

код.	Art.	Питание	Частота	Дальность	Кодирование	Каналы
672631	GT12N	12V	433,92 MHz	250-300 м*	HCS Rolling code Dip-Switch DART-code**	2
672641	GT14N	12V	433,92 MHz	250-300 м*	HCS Rolling code Dip-Switch DART-code**	4

* на открытой местности

** настраиваемый



GT12M

GT14M

GT12C***

код.	Art.	Питание	Частота	Дальность	Кодирование	Каналы
672600	GT12M	12V	433,92 MHz	250-300 м*	HCS Rolling code Dip-Switch DART-code**	2
672610	GT14M	12V	433,92 MHz	250-300 м*	HCS Rolling code Dip-Switch DART-code**	4

* на открытой местности

** настраиваемый

*** с цветными кнопками (в ассортименте)

НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ПУЛЬТОВ



GT-WALL

GT-WALL/N

код.	Art.	Описание
679191	GT-WALL	Белый держатель пульта серии GT
679192	GT-WALL/N	Черный держатель пульта серии GT

КНОПКИ



PULSY

код.	Art.	Описание
663400	PULSY	Кнопка двухпозиционная. Старт/Стоп

ЗАМКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



102LUX

GT-KEY

GT-KEY/I

код.	Art.	Описание
663030	102LUX	Пластмассовый замковый выключатель на два контакта, накладной монтаж. Поставляется с 2 ключами. (74х89х35mm)
663090	GT-KEY	Металлический вандалозащищенный замковый выключатель на два контакта, накладной. Поставляется с 2 ключами. (55х102х70mm)
663092	GT-KEY/I	Металлический вандалозащищенный замковый выключатель на два контакта, накладной. Поставляется с 2 ключами. (55х102х38mm)

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПЕТЛИ



LINEAR/XS



LINEAR

код.	Art.	Описание
662080	LINEAR/XS	Пара мини фотоэлементов для наружной установки. Дальность 20 метров (31,5х92х38мм)
662044	LINEAR	Пара настраиваемых фотоэлементов (180°) с возможностью синхронизации. Дальность 20 метров (46х125х40мм)
662043	LINEAR/B	Беспроводные. Пара беспроводных настраиваемых фотоэлементов (180°) LiOn батарея. Дальность 7/15 метров (46х125х40мм)



BFS



COVER

код.	Art.	Описание
681060	COVER	Вандалозащитные алюминиевые кожухи для LINEAR и LINEAR/B (56х155х55мм)
649160	BSF	Кронштейн для крепления фотоэлементов LINEAR



LOOP230

код.	Art.	Описание
667061	LOOP230/1	Электромагнитная петля с одним каналом
667071	LOOP230/2	Электромагнитная петля с двумя каналами

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ



AURA



CLED 230



CLED 24

код.	Art.	Описание
661063	AURA230	230V сигнальная лампа LED, со встроенной антенной, 433 MHz (85х140х42мм). Кабель 5 м в комплекте
661083	AURA24	24V сигнальная лампа LED, со встроенной антенной, 433 MHz (85х140х42мм). Кабель 5 м в комплекте
649180	CLED230	Плата сигнальной лампы 230V для флагбаумов STOP и PASS (устанавливается под крышку флагбаума)
649181	CLED24	Плата сигнальной лампы 24V для флагбаумов STOP и PASS (устанавливается под крышку флагбаума)

РАДИОКАРТА



код.	Art.	Описание
675602	281/2	Универсальная радиокарта в корпусе, 2 канала (433,92 MHz), питание 24V а.с./d.с. До 1000 пультов. Совместима с NETLINK



код.	Art.	Описание
681034	SMFLED230/2	230V светофор красный/зеленый. Светодиодный

ВИДЕОДОМОФОНЫ

код.	Art.	kg	характеристика
666041	KIT VIDEA 100K	2,00	Комплект состоит из монитора (VIDEA-M) + вызывная кодовая панель (VIDEA-D) + блок питания. Примечание: максимальная длина провода 70 м.
666050	VIDEA-M	0,90	7" цветной монитор + блок питания.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Монитор VIDEA-M	
Напряжение питания	17V-18V DC
Энергопотр. в режиме ожидания	≤200 mA
Потребляемый ток	≤550 mA
Разрешение	1440x234 pixel
Рабочая температура (°C)	0 + +50
Монитор	7" цветной TFT плоский экран
Размеры	245x160x22 мм
Реле (кнопка 1)	NO max 24V AC/DC 300mA
Блок питания	
Входное напряжение	100-240V / 50 (60) Hz AC
Выходное напряжение	17V dc / 1100 mA
Макс. потребляемая мощность	18W

Вызывная кодовая панель VIDEA-D	
Напряжение питания	17V-18V DC
Потребляемый ток	≤100 mA
Подсветка	0,05 Lux
Разрешение	420 TVL
Угол обзора	72°
Рабочая температура (°C)	-25 + +55
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	анодированный алю.
Реле (кнопка 2)	NC/NO max 24V AC/DC 500mA
Размеры	75x190x45 мм

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

код.	Art.	характеристика
675590	220-H	Встраиваемые мини приемник 2CH (1 единица)
672620	TR-PLUS	Многоканальный пульт дистанционного управления



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 220H	
Температура хранения (°C)	-40 + +100
Рабочая температура (°C)	-25 + +55
Размеры	36x42x21 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ TR-PLUS	
Рабочая частота	433,92MHz
Кодировка	HCS Rolling code
Размеры	120x66x12 мм

характеристика 220H				
Параметр	Мин.	Номинально.	Макс.	Примечание
Напряжение питания (VAC – 50/60Hz)	100V		250V	
Потребляемая мощность (в режиме ожидания - только прием)			0,3W	
Потребляемая мощность (1 активное реле)			0,8W	
Потребляемая мощность (2 активных реле)			1,4W	
Рабочая частота		433,92MHz		
Диапазон действия на открытой местности		150 м		
Радиус действия внутри зданий		20 м		
Количество запоминаемых пультов			30	
Время запуска		2s		
Время выполнения команды		0,5s		
Выходные контакты VAC		5A / 230V (1250W)		резистивная нагрузка (освещение)
		2A / 230V (500W)		реактивная нагрузка (привод)
Степень защиты			IP20	

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА


код.	Art.	kg	характеристика
663311	DigiSLIM	0,5kg	Кодовая панель с кабелем и считывателем
673001	CardPROX		Карта проксимити с передатчиком
673011	CoinPROX		Брелок проксимити с передатчиком

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ CardPROX / CoinPROX	
Частота	125 KHz
Размеры CardPROX	85x54x1,5 мм
Размеры CoinPROX	30 мм




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ DigiSLIM	
Частота	125 KHz
Рабочая температура (°C)	-25 + +55
Питание DC	+12V - +24V
Питание AC	~ 12V - 24V
Энергопотребление в режиме ожидания	≤80mA
Энергопотребление в рабочем режиме	≤110mA
Дальность обнаружения	5 см
Память зоны 1	1000
Память зоны 2	10
Степень защиты	IP 65
Размеры DigiSLIM	165x45x23,5 мм

Петли для ворот и калиток

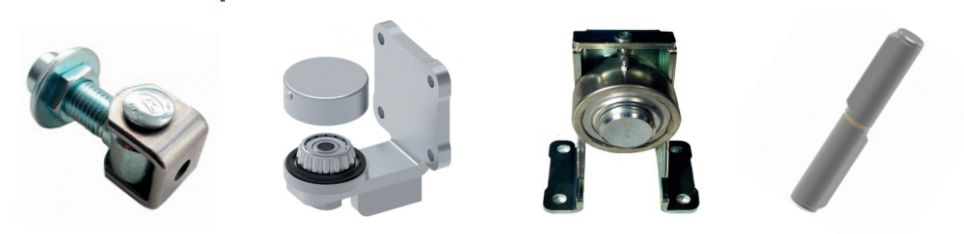

Art.	ОПИСАНИЕ
VC 3102	Петля регулируемая под сварку для калитки. D12 и D16
VC 1204	Регулируемая петля под сварку. Фиксация: к столбу и створке ворот путем сварки. D18, 20, 22
VC 1206	Петля из оцинкованной стали с регулируемой вытянутой пластиной с 4 отверстиями. D22, 24, 27 Фиксация: к столбу с помощью винтов, заглушек; к створке ворот путем сварки. Max до 350 кг
VL 4302.140	Петля для ворот и калитки (капля) под сварку. Латунный штифт и опорная шайба. 2 размера: D18, 20
VC 1220	Петля регулируемая для установки ворот без сварки
VC 4111	Верхняя опорная петля из оцинкованной стали с подшипником. Нагрузка на петлю до 3 т. D=50, 88
VC 4212	Нижняя опорная петля из оцинкованной стали с подшипником. Нагрузка на петлю до 1,5 т. D=50, 88
VC 4351	Пара опорных петель с возможностью установки без сварки. под профильную трубу 40x40x2

Упоры для ворот и калиток

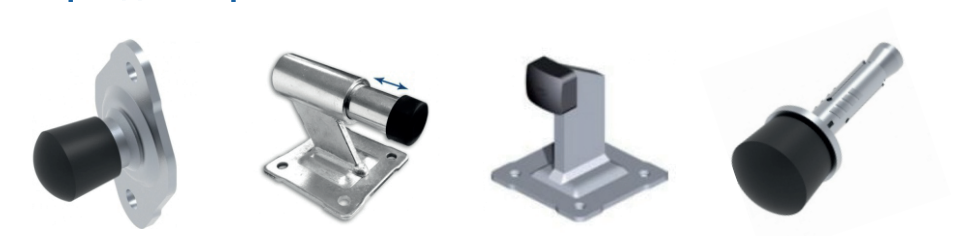


Art.	ОПИСАНИЕ
VC 5102	Упор центральный изготовлен из оцинкованной стали для распашных ворот. Фиксирует створку ворот в закрытом положении. Крепление к земле с помощью анкеров
VC 5101	Упор центральный изготовлен из оцинкованной стали для распашных ворот. Фиксирует створку ворот в закрытом положении. Крепление к земле с путем цементирования
VA 4104.103	Упор демпферный с амортизатором
VA 4102.101	Упор для распашных ворот с резиновым демпфером под анкер
VC5300.030	Упор настенный на анкере изготовлен из оцинкованной стали с глубокой вытяжкой с резиновым демпфером
VC 5301	Упор настенный или настенный молоток изготовлен из оцинкованной стали с глубокой вытяжкой с резиновым демпфером. Крепится на два отверстия к стене дюбелями и саморезами. Служит предохранителем от повреждений при открытии створки. В двух делениях: D22 и 30 мм.

Консольные комплекты для откатных ворот DEA

Комплект MINI KIT

Рекомендуемый вес ворот до 500 кг, ширина проезда до 6 метров

Art.	kg	ОПИСАНИЕ
DC 65 / DC 65 G	35,5	Шина малая 60*65*4 мм, черная / оцинкованная
DG 65/5	2,5	Каретка малая
DER 65	0,65	Накатной ролик малый
DH 65	0,7	Нижняя ловушка малая
DUNB	1,3	Верхний поддерживающий кронштейн с 4 роликами
DHB 65	1,2	Кронштейн для крепления нижней ловушки (опционально)
UNC 60	0,5	Верхняя ловушка, 60 мм, в комплекте скоба на торец ворот (опционально)
UNB 40-50-60	0,7	Кронштейн для крепления верхней ловушки (опционально)
AP 65	1,27	Регулировочная пластина для крепления малой каретки (опционально)
EC 65	0,2	Заглушка шины (опционально)
UGP35-85_2	0,7	Верхний поддерживающий кронштейн с 2 роликами (опционально)

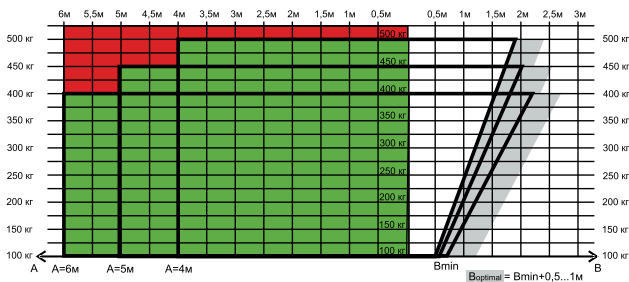


Найдите пересечение веса Ваших ворот с шириной проезда, если точка пересечения попадает в зелёную область, то данный комплект Вам подходит.

Комплект MIDI KIT

Рекомендуемый вес ворот до 800 кг, ширина проезда до 9 метров

Art.	kg	ОПИСАНИЕ
DC 75 / DC 75 G	59	Шина средняя 75*80*5 мм, черная / оцинкованная
DG 75/5	6,2	Каретка средняя
DER 75	1,6	Накатной ролик средний
DH 75	1,45	Нижняя ловушка средняя
DUNB	1,3	Верхний поддерживающий кронштейн с 4 роликами
DHB 65	1,2	Кронштейн для крепления нижней ловушки (опционально)
UNC 60	0,5	Верхняя ловушка, 60 мм, в комплекте скоба на торец ворот (опционально)
UNB 40-50-60	0,7	Кронштейн для крепления верхней ловушки (опционально)
AP 75	2,9	Регулировочная пластина для крепления средней каретки (опционально)
EC 75	0,4	Заглушка шины (опционально)
UGP35-85_2	0,7	Верхний поддерживающий кронштейн с 2 роликами (опционально)

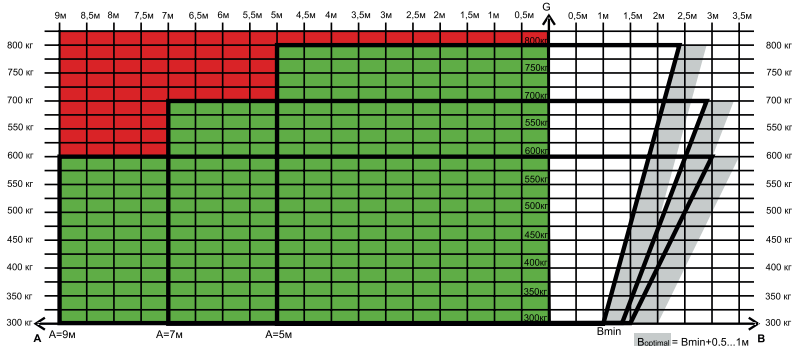

Найдите пересечение веса Ваших ворот с шириной проезда, если точка пересечения попадает в зелёную область, то данный комплект Вам подходит.



Консольные комплекты для откатных ворот RG

Консольный комплект №1

Рекомендуемый вес ворот до 800 кг, ширина проезда до 10 метров

Art.	kg	ОПИСАНИЕ	ШТ
1100	54,0	Шина направляющая большая 94*86 мм, черная	1
1240	5,8	Каретка роликовая большая	2
1410	1,2	Нижняя ловушка большая	1
1421	0,3	Верхняя ловушка	1
1310	1,0	Верхний поддерживающий кронштейн на 4 ролика	1
1510	1,3	Накатной ролик большой	1
1610	0,2	Заглушка шины большая	2
2100	2,5	Регулировочная пластина (опционально)	2



Консольный комплект №3

Рекомендуемый вес ворот до 400 кг, ширина проезда до 4 метров

Art.	kg	ОПИСАНИЕ	ШТ
1200	29,0	Шина направляющая малая 69*58 мм, черная	1
1230	2,1	Каретка роликовая малая	2
1420	0,5	Нижняя ловушка малая	1
1421	0,4	Верхняя ловушка малая	1
1320	0,7	Верхний поддерживающий кронштейн на 2 ролика	1
1520	0,5	Накатной ролик малый	1
1620	0,1	Заглушка шины малая	2
2100	2,5	Регулировочная пластина (опционально)	2



Консольный комплект №4

Рекомендуемый вес ворот до 400 кг, ширина проезда до 4 метров

Art.	kg	ОПИСАНИЕ	ШТ
1200	29,0	Шина направляющая малая 70*60 мм, черная	1
1220	1,2	Каретка роликовая малая	2
1420	0,5	Нижняя ловушка малая	1
1421	0,4	Верхняя ловушка малая	1
1320	0,7	Верхний поддерживающий кронштейн на 2 ролика	1
1520	0,5	Накатной ролик малый	1
1620	0,1	Заглушка шины малая	2
2100	2,5	Регулировочная пластина (опционально)	2

Условные обозначения



Артикул



Привод с энкодером



Ход штока



Толщина



Продукт соответствует европейским нормам



Блок управления со встроенной радиокартой



Высота болларда



Вес



Диаметр



Интенсивность:
• бытовой
• полупромышленный
• интенсивный



Длина стрелы



Максимальный вес ворот



НАШИ КОНТАКТЫ

117216, г.Москва, ул.Феодосийская,
д.1, корп.11, к.21



+7 (495) 128 80 90

+7 (991) 700 09 98



info@deasystem.ru

www.deasystem.ru
www.deamarket.by